


FICHA DE PRODUCTO


PP-R

TUBERÍAS Y FITTINGS

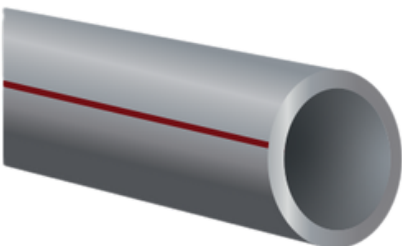

TUBERÍA PP-R PN16

Diámetro	Espesor	Diámetro Interno	Peso
20mm	2,8mm	14,4mm	0,138 kgs
25mm	3,5mm	18,0mm	0,228 kgs
32mm	4,4mm	23,2mm	0,367 kgs
40mm	5,5mm	29,0mm	0,542 kgs
50mm	6,9mm	36,2mm	0,850 kgs
63mm	8,6mm	45,8mm	1,337 kgs
75mm	10,3mm	54,4mm	1,905 kgs
90mm	12,3mm	65,4mm	2,732 kgs
110mm	15,1mm	79,8mm	4,097 kgs



TUBERÍA PP-R PN20

Diámetro	Espesor	Diámetro Interno	Peso
20mm	3,4mm	13,0mm	0,161 kgs
25mm	4,2mm	16,6mm	0,264 kgs
32mm	5,4mm	21,2mm	0,432 kgs
40mm	6,7mm	26,6mm	0,638 kgs
50mm	8,3mm	33,4mm	0,989 kgs
63mm	10,5mm	42,0mm	1,576 kgs
75mm	12,5mm	50,0mm	2,233 kgs
90mm	15,0mm	60,0mm	3,216 kgs
110mm	18,3mm	73,4mm	4,797 kgs

Presión y Temperatura:

Serie	Clase	Temperatura	Presión
2,5	Clase 1	60°C	10 Bar
2,5	Clase 2	70°C	8 Bar

Serie	Clase	Temperatura	Presión
3,2	Clase 1	60°C	8 Bar
3,2	Clase 2	70°C	6 Bar

Descripción:

Tuberías de Polipropileno Copolímero Random (PP-R) para conducción de agua fría y caliente mediante unión por termofusión.

Rango de diámetros:

20, 25 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110mm.

Usos:

Instalaciones domiciliarias, públicas e industriales de agua fría y caliente, calefacción y aire acondicionado.

Compatibilidad:

Compatible con sistemas PP-R mediante termofusión. No requiere adaptadores especiales.

Norma de fabricación:

NCh 3151/2:2018.

Certificaciones:

Cesmec.

FICHA DE PRODUCTO


PP-R

TUBERÍAS Y FITTINGS


Características:

- Larga vida útil (más de 50 años en condiciones normales).
- Unión por termofusión.
- Baja pérdida de carga.
- Alta resistencia al impacto.
- Superficie interna lisa.
- No presenta corrosión.
- Compatible con fittings PP-R.
- Mayor caudal útil gracias a menor espesor de pared.
- Cumple con normas nacionales e internacionales.

Fittings:



Codo 45°




Codo 90°



Codo 90°
Fusión HE



Codo 90°
Fusión HI



Codo 90°
Reducción




Codo 90° HE
con soporte




Codo 90° HI
con soporte




Codo 90° HI
metálico




Copla
PP-R Fusión




Copla
Reducción PP-R



TEE PP-R



TEE Reducción
PP-R



TEE Reducción
PP-R
Medidas a pedido*



TEE PP-R Fusión
HE Metálico




TEE PP-R Fusión
HI Metálico

FICHA DE PRODUCTO

PP-R

TUBERÍAS

Llaves y Válvulas



Buje reducción
PP-R



Unión americana
PP-R Fusión-Fusión



Unión americana
PP-R HE




Unión americana
PP-R HI



Terminal PP-R
HE Metálico



Terminal PP-R
HI Metálico



Tapón PP-R
Fusión



Tapón HE PP-R



Tapa tornillo
PP-R HE




Abrazadera
Autolock PP-R



Pasatubos puente
PP-R

Llaves y Válvulas



Llave de paso
Cromada PP-R




Llave de paso
Metálica-Azul




Llave de paso
Metálica-Roja



Llave de bola
PP-R Fusión



Mezcladora ducha
Cromada PP-R




Mezcladora ducha
Metálica PP-R



Llave de paso
Metálica
Fijo vástago largo*

Herramientas y Accesorios

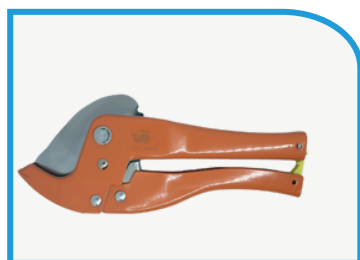

Tijeras
Corta tubo



Máquina
Termofusora



Dados fusión
Estándar